

PRISLISTE
FÆRDIGBETON
JANUAR 2021



UNICON STANDARDVARER

Unicon har et bredt og veldokumenteret produktprogram, klar til produktion og levering. Programmet omfatter standardvarer og funktionsbetoner, produceret og kontrolleret i henhold til gældende produktstandarder.

Desuden en række funktionsbetoner deklareret i henhold til egen deklaration.

NEDKNUST PROCESTILSLAG

Unicon erstatter op til 20 % af det grove tilslag med nedknuست procestilslag i betoner til passiv miljøpåvirkning, hvilket er det maksimalt tilladelige iht. gældende betonstandard (DS/EN 206 DK NA), Anneks E. Herudover er det også muligt at levere funktionsbeton som fx kantstensbeton med op til 100 % substitution af det grove tilslag. Det nedknuste procestilslag stammer primært fra egen returbeton, som derved genbruges. Dette cirkulære tiltag blev standard i 2020 og vil for 2021 betyde en reduktion på ca. 20.000 tons jomfruelige råmaterialer.

STANDARDVARER IHT. DS/EN 206 DK NA

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C40/50
MILJØPÅVIRKNING	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Moderat	Aggressiv	Ekstra Aggressiv
SÆTMÅLSBETON DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 40-120 MM	1.112,-	1.143,-	1.174,-	1.206,-	1.239,-	1.272,-	1.394,-	1.600,-	1.688,-
CO ₂ -ÆKV. PR M³	175 kg	205 kg	220 kg	245 kg	275 kg	305 kg	290 kg	370 kg	440 kg
LAVA BETON® DMAKS 16 MM, FLYDESÆTMÅL 550 MM			1.305,-	1.336,-	1.370,-	1.404,-	1.484,-	1.709,-	1.800,-
CO ₂ -ÆKV. PR M³			230 kg	280 kg	300 kg	350 kg	310 kg	400 kg	470 kg

FUNKTIONSBETONER IHT. DS/EN 206 DK NA

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C40/50
MILJØPÅVIRKNING	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Moderat	Aggressiv	Ekstra Aggressiv
GULVBETON G1 (M-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM		1.351,-					
CO ₂ -ÆKV. PR M³		270 kg					
GULVBETON G1 (A-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM		1.416,-					
CO ₂ -ÆKV. PR M³		270 kg					
GULVBETON G2 (M-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM			1.405,-				
CO ₂ -ÆKV. PR M³			290 kg				
GULVBETON G2 (E-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM			1.470,-				
CO ₂ -ÆKV. PR M³			290 kg				
GULVBETON G3 (E-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM				1.530,-			
CO ₂ -ÆKV. PR M³				320 kg			
ANLÆGSBETON (E-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 60-120 MM LAVALKALI SULFATBESTANDIG CEMENT					1.729,-	1.816,-	
CO ₂ -ÆKV. PR M³					410 kg	480 kg	
FUGEBETON DMAKS 8 MM, SÆTMÅL 200-240 MM	1.417,-	1.453,-	1.488,-	1.555,-	1.778,-	1.870,-	
CO ₂ -ÆKV. PR M³	280 kg	310 kg	350 kg	340 kg	390 kg	450 kg	

UNI-GREEN®

NYE BÆREDYGTIGE PRODUKTER MED 25 % CO₂-REDUKTION

UNI-Green® er en produktkategori i rivende udvikling, hvor fokus er reduktion af CO₂-aftrykket – alt andet lige. Her er vores mest bæredygtige betoner med et reduceret CO₂-aftryk på 25 % i forhold til baseline for produktfaserne A1-A3.

UNI-Green® produkter må ikke anvendes til konstruktionsdele henregnet til eksponeringsklasserne XS2, XS3 eller XA3. Disse er nærmere beskrevet i DS/EN 206 DK NA.

Leveringstid kan forventes, hvorfor bestilling i god tid anbefales.

25 % CO₂- REDUKTION

Som noget nyt anføres for hver betontype CO₂-udledningen per m³ beton gældende for produktfaserne A1-A3, jf. EN 15804. Disse faser omfatter tilvejebringelsen af alle råmaterialer og produkter til betonproduktion, transport til produktionen, intern transport, blandeproces samt affaldsbehandling frem til "end of waste" eller endelig bortskaffelse.

UNI-GREEN® STANDARDVARER IHT. DS/EN 206 DK NA



KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C40/50
MILJØPÅVIRKNING	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Moderat	Aggressiv	Ekstra Aggressiv
UNI-GREEN® / SÆTMÅLSBETON DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 40-120 MM	1.223,-	1.257,-	1.291,-	1.327,-	1.363,-	1.399,-	1.533,-	1.760,-	1.857,-
CO ₂ -ÆKV. PR M³	135 kg	155 kg	165 kg	185 kg	210 kg	230 kg	220 kg	280 kg	330 kg
UNI-GREEN® / LAVA BETON® DMAKS 16 MM, FLYDESÆTMÅL 550 MM			1.436,-	1.470,-	1.507,-	1.544,-	1.632,-	1.880,-	1.980,-
CO ₂ -ÆKV. PR M³			175 kg	210 kg	225 kg	265 kg	235 kg	300 kg	355 kg

UNI-GREEN FUNKTIONSBETONER IHT. DS/EN 206 DK NA



KR. PR. M³ EKSKL. MOMS


TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C40/50
MILJØPÅVIRKNING	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Moderat	Aggressiv	Ekstra Aggressiv
UNI-GREEN® / GULVBETON G1 (M-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM		1.486,-					
CO ₂ -ÆKV. PR M³		205 kg					
UNI-GREEN® / GULVBETON G1 (A-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM		1.558,-					
CO ₂ -ÆKV. PR M³		205 kg					
UNI-GREEN® / GULVBETON G2 (M-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM			1.546,-				
CO ₂ -ÆKV. PR M³			220 kg				
UNI-GREEN® / GULVBETON G2 (E-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM			1.617,-				
CO ₂ -ÆKV. PR M³			220 kg				
UNI-GREEN® / GULVBETON G3 (E-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM				1.683,-			
CO ₂ -ÆKV. PR M³				240 kg			
UNI-GREEN® / FUGEBETON DMAKS 8 MM, SÆTMÅL 200-240 MM	1.559,-	1.598,-	1.637,-	1.711,-	1.956,-	2.057,-	
CO ₂ -ÆKV. PR M³	210 kg	235 kg	265 kg	255 kg	295 kg	340 kg	

FUNKTIONSBETONER IHT. DS/EN 206 DK NA

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C40/50
MILJØPÅVIRKNING	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Moderat	Aggressiv	Ekstra Aggressiv
UNI-WINTER® - FUGEBETON 0 °C DMAKS 8 MM, SÆTMÅL 200-240 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³						2.288,- 370 kg	
UNI-WINTER® - FUGEBETON -5 °C DMAKS 8 MM, SÆTMÅL 200-240 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³						2.594,- 370 kg	
UNI-DRY® V/C < 0,40 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				1.695,- 430 kg			
UNI-DRY® LAVA V/C < 0,40 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, FLYDESÆTMÅL 550 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				1.777,- 440 kg			
UNI-DRY® EXTRA V/C < 0,35 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				1.778,- 490 kg			
UNI-DRY® EXTRA LAVA V/C < 0,35 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, FLYDESÆTMÅL 550 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				1.865,- 490 kg			
UNI-READY® LAVA DMAKS 16 MM, STEN MIN. KLASSE M, STÅLFIBRE CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.507,- 230 kg	1.537,- 270 kg		1.686,- 300 kg			
UNI-READY® G1 M32 DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 60-120 MM, STÅLFIBRE CO ₂ -ÆKV. PR M ³		1.552,- 260 kg					
UNI-READY® G1 M16 DMAKS 16 MM, SÆTMÅL 60-120 MM, STÅLFIBRE CO ₂ -ÆKV. PR M ³		1.614,- 260 kg					
UNI-WALL DMAKS 16 MM, FLYDESÆTMÅL 620 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				1.817,- 420 kg			

UNI-FUNDA® - 2Y 500 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.479,- 240 kg
UNI-FUNDA® - 2Y 600 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.428,- 240 kg
UNI-FUNDA® - 2Y 700 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.377,- 240 kg
UNI-FUNDA® - 2Y 800 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.352,- 240 kg
UNI-FUNDA® - 2Y 900 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.326,- 240 kg
UNI-FUNDA® - 3Y 600 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.581,- 240 kg
UNI-FUNDA® - 3Y 700 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.530,- 240 kg
UNI-FUNDA® - 3Y 800 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.479,- 240 kg
UNI-FUNDA® - 3Y 900 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.454,- 240 kg

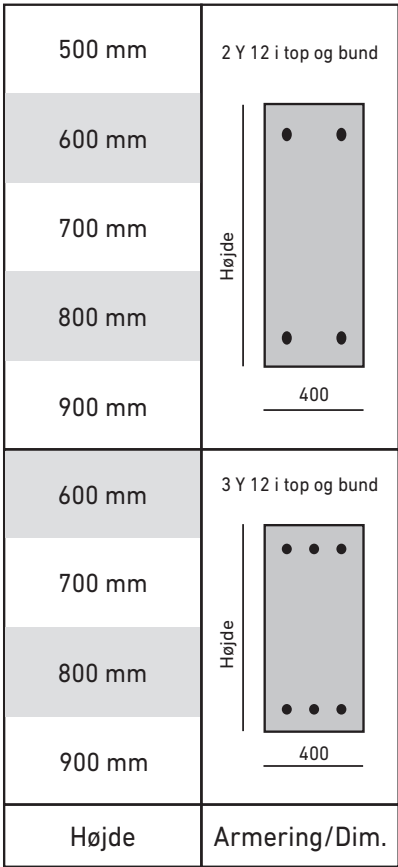


UNI-GREEN® FUNKTIONSBETONER IHT. DS/EN 206 DK NA

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C40/50
MILJØPÅVIRKNING	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Moderat	Aggressiv	Ekstra Aggressiv
UNI-GREEN® / UNI-WINTER® - FUGEBETON 0 °C DMAKS 8 MM, SÆTMÅL 200-240 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³						2.517,- 280 kg	
UNI-GREEN® / UNI-WINTER® - FUGEBETON -5 °C DMAKS 8 MM, SÆTMÅL 200-240 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³						2.853,- 280 kg	
UNI-GREEN® / UNI-DRY® V/C < 0,40 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				1.865,- 325 kg			
UNI-GREEN® / UNI-DRY® LAVA V/C < 0,40 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, FLYDESÆTMÅL 550 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				1.955,- 330 kg			
UNI-GREEN® / UNI-DRY® EXTRA V/C < 0,35 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				1.956,- 370 kg			
UNI-GREEN® / UNI-DRY® EXTRA LAVA V/C < 0,35 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, FLYDESÆTMÅL 550 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				2.052,- 370 kg			
UNI-GREEN® / UNI-READY® LAVA DMAKS 16 MM, STEN MIN. KLASSE M, STÅLFIBRE CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.658,- 175 kg	1.691,- 205 kg		1.855,- 225 kg			
UNI-GREEN® / UNI-READY® G1 M32 DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 60-120 MM, STÅLFIBRE CO ₂ -ÆKV. PR M ³		1.707,- 195 kg					
UNI-GREEN® / UNI-READY® G1 M16 DMAKS 16 MM, SÆTMÅL 60-120 MM, STÅLFIBRE CO ₂ -ÆKV. PR M ³		1.769,- 195 kg					
UNI-GREEN® / UNI-WALL DMAKS 16 MM, FLYDESÆTMÅL 620 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				1.999,- 315 kg			

UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 2Y 500 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.627,- 180 kg
UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 2Y 600 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.571,- 180 kg
UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 2Y 700 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.515,- 180 kg
UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 2Y 800 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.487,- 180 kg
UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 2Y 900 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.459,- 180 kg
UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 3Y 600 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.739,- 180 kg
UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 3Y 700 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.683,- 180 kg
UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 3Y 800 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.627,- 180 kg
UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 3Y 900 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.599,- 180 kg

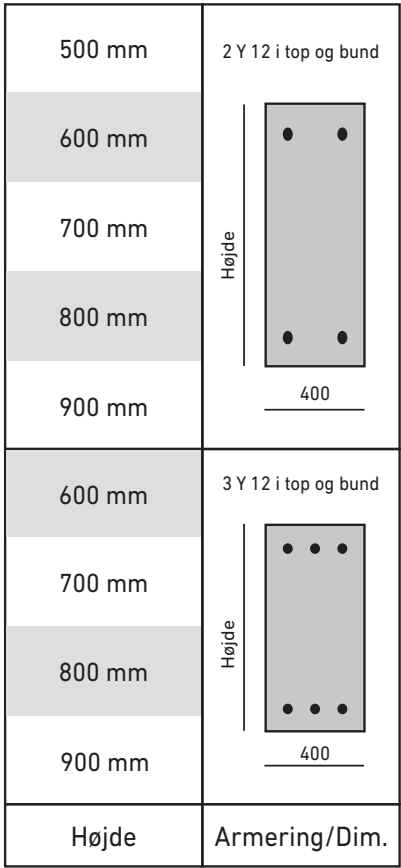

FUNKTIONSBETONER IHT. DS/EN 206 DK NA

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C35/45
MILJØPÅVIRKNING	Aggressiv
UNI-DARK S6 - 6% FARVE DMAKS 16 MM, KL. E MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	2.550,- 410 kg
UNI-DARK S10 - 10% FARVE DMAKS 16 MM, KL. E MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	2.550,- 410 kg
UNI-BRIGHT S4 - 4% FARVE DMAKS 16 MM, KL. E MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM, HVID CEMENT CO ₂ -ÆKV. PR M ³	3.060,- 470 kg
UNI-BRIGHT S6 - 6% FARVE DMAKS 16 MM, KL. E MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM, HVID CEMENT CO ₂ -ÆKV. PR M ³	3.060,- 470 kg
UNI-LIGHT CLASSIC® DMAKS 16 MM, SÆTMÅL 60-120 MM, HVID CEMENT CO ₂ -ÆKV. PR M ³	2.346,- 475 kg

FUNKTIONSBETONER IHT. EGEN DEKLARATION

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKE CYLINDERTRYKSTYRKE MPa	12	16	20	25	30	35	40
CEMENTMØRTEL DMAKS 4 MM, KL. P MATERIALER, SÆTMÅL 40-200 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³		1.246,- 260 kg	1.283,- 310 kg	1.318,- 340 kg	1.354,- 390 kg	1.390,- 430 kg	1.426,- 560 kg
SLIDLAGSBETON DMAKS 8 MM, STEN MIN. KL. M, SÆTMÅL 40-200 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³			1.296,- 260 kg	1.332,- 280 kg	1.368,- 320 kg	1.404,- 370 kg	
KANTSTENSBETON DMAKS 32 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.104,- 150 kg	1.136,- 170 kg	1.171,- 190 kg	1.205,- 200 kg	1.238,- 220 kg		

FUNKTIONSBETONER IHT. EGEN DEKLARATION

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

UNI-FILL™ RØRPASTA MINERALSKE BINDEMIDLER OG VAND. MEGET FLYDENDE KONSISTENS CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.477,- 480 kg
UNI-FILL™ RØRFYLD DMAKS 8 MM, KLASSE P MATERIALER, SÆTMÅL 180-250 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.208,- 85 kg
DRÆNBETON E16 DMAKS 16 MM, KLASSE E MATERIALER CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.428,- 220 kg
DRÆNBETON P32 DMAKS 32 MM, KLASSE P MATERIALER CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.205,- 220 kg

UNI-GREEN® FUNKTIONSBETONER IHT. DS/EN 206 DK NA

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C35/45
MILJØPÅVIRKNING	Aggressiv
UNI-GREEN® / UNI-DARK S6 - 6% FARVE DMAKS 16 MM, KL. E MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	2.805,- 310 kg
UNI-GREEN® / UNI-DARK S10 - 10% FARVE DMAKS 16 MM, KL. E MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	2.805,- 310 kg

UNI-GREEN® FUNKTIONSBETONER IHT. EGEN DEKLARATION

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKE CYLINDERTRYKSTYRKE MPa	12	16	20	25	30	35	40
UNI-GREEN® / CEMENTMØRTEL DMAKS 4 MM, KL. P MATERIALER, SÆTMÅL 40-200 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³		1.371,- 195 kg	1.411,- 235 kg	1.450,- 255 kg	1.489,- 295 kg	1.529,- 325 kg	1.569,- 420 kg
UNI-GREEN® / SLIDLAGSBETON DMAKS 8 MM, STEN MIN. KL. M, SÆTMÅL 40-200 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³			1.426,- 195 kg	1.465,- 210 kg	1.505,- 240 kg	1.544,- 280 kg	
UNI-GREEN® / KANTSTENSBETON 100% GENBRUGSTILSLAG STEN 4-16 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.214,- 115 kg	1.250,- 130 kg	1.288,- 145 kg	1.326,- 150 kg	1.362,- 165 kg		

UNI-GREEN® FUNKTIONSBETONER IHT. EGEN DEKLARATION

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

UNI-GREEN® / UNI-FILL™ RØRPASTA MINERALSKE BINDEMIDLER OG VAND. MEGET FLYDENDE KONSISTENS CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.641,- 360 kg
UNI-GREEN® / UNI-FILL™ RØRFYLD DMAKS 8 MM, KLASSE P MATERIALER, SÆTMÅL 180-250 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.342,- 65 kg
UNI-GREEN® / DRÆNBETON E16 DMAKS 16 MM, KLASSE E MATERIALER CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.587,- 165 kg
UNI-GREEN® / DRÆNBETON P32 DMAKS 32 MM, KLASSE P MATERIALER CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.364,- 165 kg

SÆTMÅL 130-160 MM	kr. pr. m ³	43,-
SÆTMÅL 170-200 MM	kr. pr. m ³	85,-
SÆTMÅL 210-240 MM	kr. pr. m ³	108,-
STEN DMAKS 16 MM	kr. pr. m ³	62,-
STEN DMAKS 8 MM	kr. pr. m ³	80,-
M-STEN	kr. pr. m ³	88,-
A-STEN	kr. pr. m ³	151,-
E-STEN	kr. pr. m ³	161,-

STYRKE-ACCELERATOR (KUN TIL SPECIELLE PRODUKTER)	Ring for pris	
ACCELERATOR (FORKORTER AFBINDINGSTIDEN)	kr. pr. m ³	81,-
RETARDER	kr. pr. m ³	61,-
SKÆRPET KONTROLKLASSE	kr. pr. m ³	20,-
BETON UDEN PUZZOLANER	kr. pr. m ³	37,-
BETON TILSAT STÅL- ELLER PLASTFIBRE	Ring for pris	

CO ₂ -TILLÆG	kr. pr. m ³	10,-
MILJØ TILLÆG (EMISSIONSFRI AFLÆSNING HVOR MULIGT)	kr. pr. m ³	50,-
VARM BETON FRA 16. NOVEMBER TIL 15. MARTS. VINTERTILLÆG ER INKLUDERET	kr. pr. m ³	78,-
VINTERTILLÆG FRA 16. NOVEMBER TIL 15. MARTS	kr. pr. m ³	35,-

TEMPERATURSIMULERING IHT. SPECIFIKATION	kr. pr. stk.	2.850,-
UNI-SMARTROCK (STYRKEUDVIKLINGSENSOR)	kr. pr. stk.	1.500,-
UDARBEJDELSE AF SPECIFIKKE MILJØVAREDEKLARATIONER (EPD'ER) PR. BETONTYPE	kr. pr. stk.	1.200,-
TEKNISK ASSISTANCE/PLADSBSIGTIGELSE	kr. pr. time	927,-
INGENIØRTIME	kr. pr. stk.	1.200,-
MOBIL LABORATORIUM – DOG MIN. 2 TIMER INKLUSIV TRANSPORT	kr. pr. time	1.145,-

AFLÆSNING MED TRANSPORTBÅND	kr. pr. m ³	109,-
DOG MINIMUM PR. BESTILLING	kr.	545,-
LÆS UNDER 7 M ³ (AFREGNES PR M ³ OP TIL 7M ³)	kr. pr. m ³	120,-
TILVALG AF 4-AKSLET	kr. pr. m ³	30,-

HÅNDTERING AF RESTBETON/RETURBETON INKLUSIV GENBRUGSPLADSAFGIFT - AFREGNES PR HELE M ³	kr. pr. m ³	375,-
---	------------------------	--------------

PLANLAGT FORLÆNGET PLADSTID (FAKTURERING SKER PR. PÅBEGYNDT 15 MIN.)	kr. pr. kvarter	175,-
IKKE PLANLAGT FORLÆNGET PLADSTID (FAKTURERING SKER PR. PÅBEGYNDT 15 MIN.)	kr. pr. kvarter	300,-

FOR LÆS OP TIL 7 M³ ER MAX. FRI PLADSTID 30 MIN. HEREFTER ØGES FRI PLADSTID MED 3 MIN. PR. M³ OVER 7 M³

PLADSTID BEREGNES FRA ANKOMST BYGGEPLADS OG TIL AFLÆSNING ER SLUT.

GEBYR FOR SEN AFBESTILLING. DE FAKTISKE OMKOSTNINGER, DOG MINIMUM	kr. pr. m ³	58,-
---	------------------------	-------------

AFHENTNING PÅ FABRIK	kr.	200,-
----------------------	-----	--------------

ÅBNING AF FABRIK EFTER AFTALE (EKSKLUSIV TILLÆG I TIMER PR MEDARBEJDER DOG MIN. 4 TIMER)		5.500,-
--	--	----------------

PRIS PR. MEDARBEJDER UDEN FOR NORMAL ÅBNINGSTID 15.00-20.00 PÅ HVERDAGE	kr. pr. time	386,-
---	--------------	--------------

PRIS PR. MEDARBEJDER UDEN FOR NORMAL ÅBNINGSTID 20.00-07.00 PÅ HVERDAGE	kr. pr. time	773,-
---	--------------	--------------

PRIS PR. MEDARBEJDER ALLE TIMER PÅ LØRDAGE, SØNDAGE OG HELLIGDAGE	kr. pr. time	773,-
---	--------------	--------------

NORMAL ÅBNINGSTID FOR LEVERING: MANDAG-TORS DAG KL. 07.00-15.00, FREDAG KL. 07.00-14.00.

UNICON GØR OPMÆRKSOM PÅ AT IKKE ALLE PRODUKTER OG SERVICES ER TILGÆNGELIGE PÅ ALLE FABRIKKER.

ALLE PRISER ER EKSLUSIV MOMS.



UNI-GREEN® OG GREEN BUILDING COUNCIL

Når det skal være nemt at bygge bæredygtigt, kræver det, at det er nemt at vælge bæredygtigt. Derfor har vi introduceret varemærket UNI-Green®, så de grønne produkter bliver nemmere at identificere og vælge.

Fra i år vil en række af Unicons populære standardvarer være tilgængelige som UNI-Green®. Produkterne vil blive en del af Unicon's allerede eksisterende produktportefølje og fremgå af vores prislister om side med de øvrige produkter.

Dermed kan man som bygherre og rådgiver vurdere bæredygtighed i forhold til pris, så det bliver tydeligt, hvilken

kommerciel værdi og dermed tryghed om fremtidig indtjening de bæredygtige valg vil give.

Derudover vil Unicon som medlem af Green Building Council hjælpe kunderne til at blive DGNB-certificeret. Heriblandt ved at synliggøre de positive sider som fabriksbeton med lange levetider, brandsikkerhed, fleksibilitet, støjdæmpende og indeklimaregulerende egenskaber samt minimale vedligeholdelsesomkostninger kan tilbyde i det samlede miljøregnskab for et byggeri.



Bygherrer

De bæredygtige valg skal give kommerciel værdi og tryghed om fremtidig indtjening.

- DGNB certificering
- Frivillig bæredygtighedsklasse
- Vedligeholdelsesfrit byggemateriale



Arkitekter / Rådgivere

Samme kendte egenskaber for færdigbeton.

- Brandsikker
- Fleksibel
- Klimaregulering
- Støjdæmpning
- Dokumentation (EPD, DGNB)



Entreprenør

Samme kendt anvendelighed for færdigbeton.

- Bearbejdelighed og finish
- Standard koncepter
- National tilgængelighed

SAMARBEJDE GIVER MERE BÆREDYGTIGHED

Bæredygtige løsninger kræver samarbejde om konkrete projekter eller om forskning og udvikling. Hos Unicon har vi gennem mange år stor erfaring med samarbejde og deltager aktivt i udviklingen af den danske betonbranche.


Vi er repræsenteret i S-328 udvalget hos Dansk Standard, hvor standarderne for bæredygtig beton defineres. Hos Dansk Beton sidder Unicon i bestyrelsen for branchefællesskabet og i Fabriksbetonforeningen, herunder i det tekniske udvalg.

På forsknings- og udviklingsområdet har Unicon indgået i en lang række af projekter og initiativer sammen med interessenter fra hele værdikæden i byggeprocessen. Senest har vi været dybt involveret i Grøn Beton II, mens vi tidligere har været med i udviklingen af bl.a. brugen af stålfibre, alternative bindere og unik brug af beton.

Når det gælder konkrete projekter, samarbejder vi dagligt med vores kunder. Det gælder ikke mindst store, komplekse, innovative og bæredygtige projekter.

Fremadrettet ønsker vi at skrue op for samarbejder om innovative, bæredygtige projekter. Det er en investering i fremtiden, så vi konstant kan udvikle vores bæredygtige produkter og portefølje med afsæt i reelle problemstillinger, visionære ønsker og lavpraktiske løsninger.

Herfra skal der derfor lyde en opfordring til hele byggeriets værdikæde fra bygherrer over arkitekter og ingeniører til entreprenører om at tage fat på os, hvis de i fællesskab vil skubbe grænserne for, hvordan man kan bygge bæredygtigt i beton.

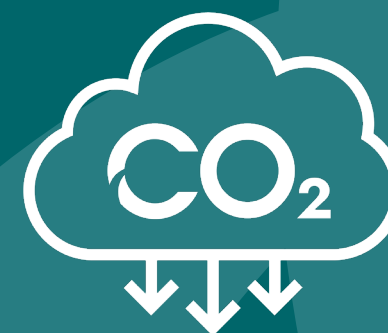

LÆS MERE OM HVORDAN UNICON VIL
IMØDEKOMME REGERINGSKRAV OM 50%
CO₂ REDUKTION FREM MOD 2030.
I UNICONS ROADMAP FOR
BÆREDYGTIGHED

GENANVENDT BETON

Omkring 15% af de sten og den grus og sand, som indvindes i Danmark til lands og til vands, bruges til betonproduktion. Det er en betydelig del, som kan reduceres, hvis man genanvender nedknust beton i ny beton. Derudover kan der være en CO₂-besparelse ved at genanvende frem for at bruge nye råstoffer.

CIRKULÆR ØKONOMI ER IKKE NYT

Unicon har siden 70'erne brugt flyveaske, der er et affaldsprodukt fra de danske kraftværker, til at reducere cementindholdet i beton. Faktisk var 4K Beton, som siden blev en del af Unicon, blandt de første til at bruge flyveaske i Danmark. I de sidste 25 år har Unicon også genbrugt procesvand i produktionen af beton. Det giver samlet årlig en besparelse på 40 mio. liter vand og er i dag standard på alle Unicons fabrikker.

Hvad angår genanvendt beton, så var Unicon leverandør til Sydhavn Genbrugscenter i København, som vandt Bæredygtig Beton Prisen i 2019, og hvor al sand og sten i betonen blev erstattet med nedknust beton, der blev brugt 100% genanvendt beton.

Siden er genanvendt beton blevet en standardvare hos Unicon, og med hele 10.000 tons genanvendt beton i 2020 er vi førende i Danmark.

NÆSTE SKRIDT FREM MOD 2030

Til næste år er målet at genanvende 20.000 tons beton, og i 2030 er ambitionen at genanvende 200.000 tons beton.

Allerede i 2020 kan Unicon levere genanvendt beton i hele Danmark og har på nuværende tidspunkt tre standard-genbrugsprodukter på hylden:

- Op til 20% genanvendt beton i alle betoner til passiv miljøpåvirkning passivmiljøklasse-betoner
- 100% genanvendt beton i Unicon deklarerede betoner, fx kantstensbeton
- Alle ikke-konstruktionsbetoner

Ønsker kunderne en øget mængde genanvendt beton eller anvendelse til andre miljøpåvirkninger, så kan vi også klare dette i hele Danmark.

Har Unicon leveret beton til et bygværk, som skal rives ned, så tilbyder vi en take back-ordning. Dermed kan man som kunde hos Unicon sikre sig genanvendelse til ny beton efter endt levetid.

Unicon kommer derudover til at udvikle nye betoner med mere genanvendelse, herunder at genanvende det fine materiale fra nedknusningen.

FOKUSOMRÅDER

FOR AT NÅ 2030 MÅL OM GENANVENDT BETON

- Produktudvikling for at øge genanvendelsen
- Optimeret logistik, så vi kan øge genanvendelsen

GRØNNERE TRANSPORT

Med 200 betonbiler og -pumper er Unicon blandt Danmarks største transportvirksomheder. Derfor er emissionsfri levering et fokusområde, hvor Unicon har ambitioner om at gå forrest i den grønne omstilling for at imødekomme fremtidige kundekrav.

BÆREDYGTIGHED GENNEM EFFEKTIVITET

Unicon har i mange år arbejdet succesfuldt med at reducere betonbilernes antal kørte km og brændstofforbrug. Det er sket ved at optimere den strategiske placering af betonbiler og -pumper rundt om i landet, ved at monitorere forbruget af brændstof og træne chaufførerne, ved at øge læsstorrelserne samt ved at holde flåden på et højt vedligeholdsniveau og købe nye betonbiler.

FOKUSOMRÅDER

FOR AT NÅ 2030 MÅL OM EMISSIONSFRI LEVERING

- Indføre hybride betonbiler og -pumper
- Anvende biobrændsler som HVO
- Følge udviklingen og implementere nye teknologier

REDUKTION AF CO₂-UDLEDNING

Hovedparten af CO₂-udledningen fra beton kommer fra cementen. Dermed er der særligt ét forhold, som afgør CO₂-aftrykket fra beton: Hvor meget cement bruger man? Cementindholdet kan bl.a. reduceres ved at optimere recepterne eller ved at erstatte cement med andre bindemidler.

LANGVARIGT FOKUS PÅ CO₂-AFTRYK

Unicon har i over 40 år brugt flyveaske, mikrosilica og de senere år bioaske-baserede fillere som substitution for cement. Unicon har også arbejdet med nye tilsætningsstoffer, som kan reducere vandindholdet i beton og dermed mængden af cement. I de senere år har Unicon også været partner i innovationsprojekterne Grøn Beton I og Grøn Beton II, hvor Aalborg Portlands nye cementtype FUTURECEM, der kan reducere op mod 30% CO₂, blev udviklet.

NÆSTE SKRIDT FREM MOD 2030

Inden 2030 skal man kunne bygge med beton fra Unicon og gøre det med en 50% CO₂-reduktion sammenlignet med 2019. Det er en ambition, som hele beton- og byggebranchen bakker op om, og som Unicon konkret ønsker at bidrage til med CO₂-reduceret beton.

Allerede i år lancerer vi beton med en CO₂-reduktion på 25%, og de kommende år vil vi fortsætte med at introducere flere betontyper med lavere CO₂-aftryk.

Det vil vi gøre med receptoptimeringer, deklareret af beton med længere hærdetid end 28 dage, anvendelse af nye tilsætningsstoffer, cementtyper, fillere og bindemidler – samt ikke mindst ved at samarbejde tæt med vores kunder og indgå i forsknings- og udviklingsprojekter.

Derudover vil vi lave produktspecifikke miljødeklARATIONER (EPD) på alle vores produkter, så der er dokumentation for CO₂-aftrykket, og hvis kunderne vil have det, kan vi også lave projektspecifikke deklARATIONER, så CO₂-aftrykket kan dokumenteres specifikt for det enkelte byggeri.

FOKUSOMRÅDER

FOR AT NÅ 2030-MÅL OM REDUCERING AF CO₂-UDLEDNING

- Introducere CO₂-reduceret beton i 2020
- Udvikle nye CO₂-reducerende betontyper
- Dokumentere CO₂-reduktioner

NÆSTE SKRIDT FREM MOD 2030

Allerede i 2020 har Unicon – som den første betonproducent i Danmark – fire hybride betonbiler i funktion.

Der er tale om betonbiler, som kører på biobrændslet HVO, der udleder 90% mindre CO₂ end konventionelt dieselbrændstof – herudover reducerer hybridteknologien bilernes brændstofforbrug med hele 30%. De nye betonbiler har derudover eldrevne tromler, der muliggør emissionsfri aflæsning med lastbilmotoren slukket.

De fire første biler vil køre i Københavnsområdet. Planen er, at Unicon i 2022 kan tilbyde emissionsfri levering i de største danske byer.

Det er fortsat et åbent spørgsmål, hvilken teknologi kan skabe en varig grøn transportomstilling. Ingen ved i dag med sikkerhed, om den dominerende løsning vil være el, hybrid, brint, gas eller baseret på andre brændstoffer i 2030.

Men nu har Unicon – som de første – taget et skridt væk fra fossilbaseret levering og er åbne for at teste nye teknologier, når relevante løsninger bliver tilgængelige.

KEY ACCOUNT MANAGERS - UDELUKKENDE ERHVERVS HENVENDELSER, PRIVATKUNDER HENVISES TIL KUNDESERVICE



Allan Dahl
Senior Key Account Manager
26 89 13 00
allan.dahl@unicon.dk



Flemming Grand
Key Account Manager
26 88 49 84
flemming.grand@unicon.dk



René Fournaise
Key Account Manager
26 88 49 58
rene.fournaise@unicon.dk



Keld Fischer-Pedersen
Key Account Manager
26 88 49 33
keld.f.pedersen@unicon.dk



Lars Haupt
Key Account Manager
26 86 31 69
lars.haupt@unicon.dk



Jesper Matzen
Key Account Manager
21 41 91 01
jesper.matzen@unicon.dk



Jimmy Irsbøl
Key Account Manager
29 40 75 83
jimmy.irsbol@unicon.dk

OMRÅDECHEFER I PRODUKTIONEN



Henrik Walther Larsen
Områdechef
Nord- og Østjylland
20 43 46 76
henrik.w.larsen@unicon.dk



Poul Rasmussen
Områdechef
Vest- og Sønderjylland
20 40 26 68
poul.rasmussen@unicon.dk



Kent Florszak
Områdechef
Trekanten og Fyn
29 25 44 81
kent.florczak@unicon.dk



Torben Linnebaek
Områdechef
København
26 86 31 61
torben.linnebaek@unicon.dk



Jacob Christensen
Områdechef
Sjælland
23 62 62 02
jacob.christensen@unicon.dk

DISPONERING

Disponering håndterer alle henvendelser, som drejer sig om bestilling og levering af beton og betonpumpning

Dispocenter Region Nord	70 10 05 60
Dispocenter Region Syd	70 10 05 70
Dispocenter Region Øst	70 13 03 60

MULIGHED FOR ONLINE BESTILLING PÅ UNICON.DK

BETALING

UNICON A/S - CVR NR.: 16 06 49 39

Konto-nr.: Danske Bank 3100 0005401828

Kontakt venligst vores adminstration for nærmere info. Telefon: 70 10 05 90 E-mail: info@unicon.dk

FOR ALTID OPDATERET UDGAVE AF PRISLISTEN SE UNICON.DK

1 PRISER/MÆNGDER

- 1.1 Priserne gælder pr. m³ ekskl. moms samt de på leveringsdagen gældende miljø-/myndighedsafgifter, frit leveret på leveringsadressen inden for fabrikkernes normale markedsområde.
- 1.2 Priserne er baseret på levering af hele læs inden for de i prislisen anførte ekspeditions- og leveringstider. For levering uden for de nævnte tider samt for levering af mængder, der er mindre end de i prislisen specificerede, beregnes tillæg.
- 1.3 Betonens mængde, der er angivet på følgesedlen, repræsenterer det rumfang, betonen fylder med det tilstræbte luftindhold.
- 1.4 Pladstid , der overstiger den i prislisen anførte maksimale pladstid , vil blive beregnet efter gældende prisliste.
- 1.5 Unicon A/S fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende prisliste.

2 BETALING

- 2.1 Op til fakturadato + 8 dage netto (for private).
- 2.2 Op til løbende måned + 15 dage netto.
- 2.3 Ved ikke rettidig betaling tilskrives renter samt der pålægges ved fremsendelse af en skriftlig påmindelse efter rentelovgivningen et rykkergebyr op 100 DKK.

3 LEVERING

- 3.1 Det er købers ansvar at indhente nødvendige tilladelser for opstilling i trafikerede områder samt varslng på stedet, hvor levering finder sted.
- 3.2 Leverancen leveres og aflæsses på brugsstedet eller så nært dette, som kørselsforholdene tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning.
- 3.3 Leveringstidspunktet er, når leverancen er ankommet til leveringsadressen eller afhentet på fabrikken.
- 3.4 Vi vil bestræbe os på at levere 15 min før til 30 min efter aftalt leveringstidspunkt.

4 ÆNDRINGER

- 4.1 Såfremt leveringstidspunktet for en leverance/delleverance ønskes ændret af køber med frigørende virkning, skal meddelelse herom gives inden kl. 12.00 dagen før det aftalte leveringstidspunkt.
- 4.2 Såfremt køber ønsker ændringer i beordrede aftaler, skal dette ske skriftligt.

5 MODTAGEKONTROL

Inden aflæsningen skal køber kontrollere følgesedlens angivelser samt under aflæsningen foretage visuel kontrol for at sikre sig, at leverancen er i overensstemmelse med bestillingen. Køber eller dennes repræsentant skal på følgesedlen kvittere dels for leverancens modtagelse, dels for at der er overensstemmelse mellem følgesedlens specifikationer og de for leverancen af køber krævede specifikationer.

6 BETONKONTROL

- 6.1 Unicon A/S' fabrikker er certificeret af Dancert, der medvirker til at sikre, at leverancerne er i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter.
- 6.2 Unicon A/S' kvalitetsstyringssystem i henhold til DS/EN ISO 9001 sikrer, at betonkvalitet og kvalitetskontrol dokumenteres i henhold til gældende normer og foreskrifter.
- 6.3 Enkeltresultater samt den statistiske behandling af resultaterne fra den interne kvalitetskontrol er efter skriftlig aftale tilgængelig for køber.
- 6.4 Er der ikke truffet anden skriftlig aftale, er Unicon A/S' interne kvalitetskontrol dokumentationsgrundlag.
- 6.5 Unicon A/S garanterer, at den leverede beton på leveringstidspunktet svarer, som minimum, til de på følgesedlen anførte specifikationer.

7 PRODUKTANVENDELIGHED OG EFTERBEHANDLING

- 7.1 Unicon A/S er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet eller en efter udstøbningsforholdene uegnet betonleverance.
- 7.2 Unicon A/S hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig udtørring, mangelfuld komprimering, afdækning eller efterbehandling. Unicon A/S er uden ansvar for farveforskel eller andre forhold, der skyldes specifikationsændringer, herunder ændringer i Unicon A/S' materialeleverandørs specifikationer, i løbende leverance.
- 7.3 Enhver tilsætning til betonen, foranlediget af køber, sker på købers ansvar.

8 MANGELANSVAR

- 8.1 Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB 18, § 12 stk. 5.
- 8.2 Hvor køber er bygherre, og selv udfører arbejdet, regnes 5-års fristen fra leveringstidspunktet.
- 8.3 Såfremt en bygherre kan godtgøre, at et krav vedrørende mangler kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod køber, kan kravet gøres gældende direkte mod Unicon A/S.

9 PRODUKTANSVAR

- 9.1 Unicon A/S er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en defekt ved leverancen.
- 9.2 Unicon A/S har tegnet produktansvarsforsikring.
- 9.3 Såfremt Unicon A/S måtte blive pålagt et produktansvar over for trediemand, er køber forpligtet til at friholde Unicon A/S for den del af et erstatningskrav, der overstiger kr. 15 mio. I tilfælde af retssag er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod Unicon A/S.

10 BEGRÆNSNING AF ANSVAR

I tilfælde af erstatningsansvar for defekt leverance (herunder produktansvar) og forsinkelse omfatter Unicon A/S' ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. I tilfælde af erstatningsansvar for forsinkelse eller defekt leverance maksimeres Unicon A/S' erstatningsansvar til prisen for den forsinkede/defekte leverance. Ved evt. driftstop, maskinskade eller andet havari på betonpumper, påtager Unicon A/S sig intet ansvar, og der ydes ingen erstatning.

11 REKLAMATION

Eventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter (maksimalt 10 dage efter levering), at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

12 ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)

Unicon A/S er uden ansvar for forsinkelser, som skyldes forhold, der er omtalt i AB 18 § 39.


13 RÅDGIVNING

Unicon A/S vil efter bedste evne rådgive køber med hensyn til valg af produkter, disses funktioner og egnethed til specifikke formål. Det er udtrykkeligt aftalt, at sådan teknisk rådgivning eller bistand, som ydes uden særskilt beregning ikke påfører Unicon A/S ansvar eller forpligtelser for så vidt angår sådan rådgivning og bistand eller for opnåede resultater. Ansvar herudover påtager Unicon A/S sig kun, hvis Unicon A/S har ydet særskilt skriftlig rådgivning til køber i form af udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet særskilt skriftlig udtalelse om det solgte brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om produktets egnethed. Unicon A/S' ansvar er begrænset til højst kr. 100.000 i tilfælde af fejlagtig rådgivning og omfatter ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Unicon A/S har intet ansvar for udtalelser, der hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering.

14 TVISTER

Eventuelle tvister behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed.

Rev. november 2020

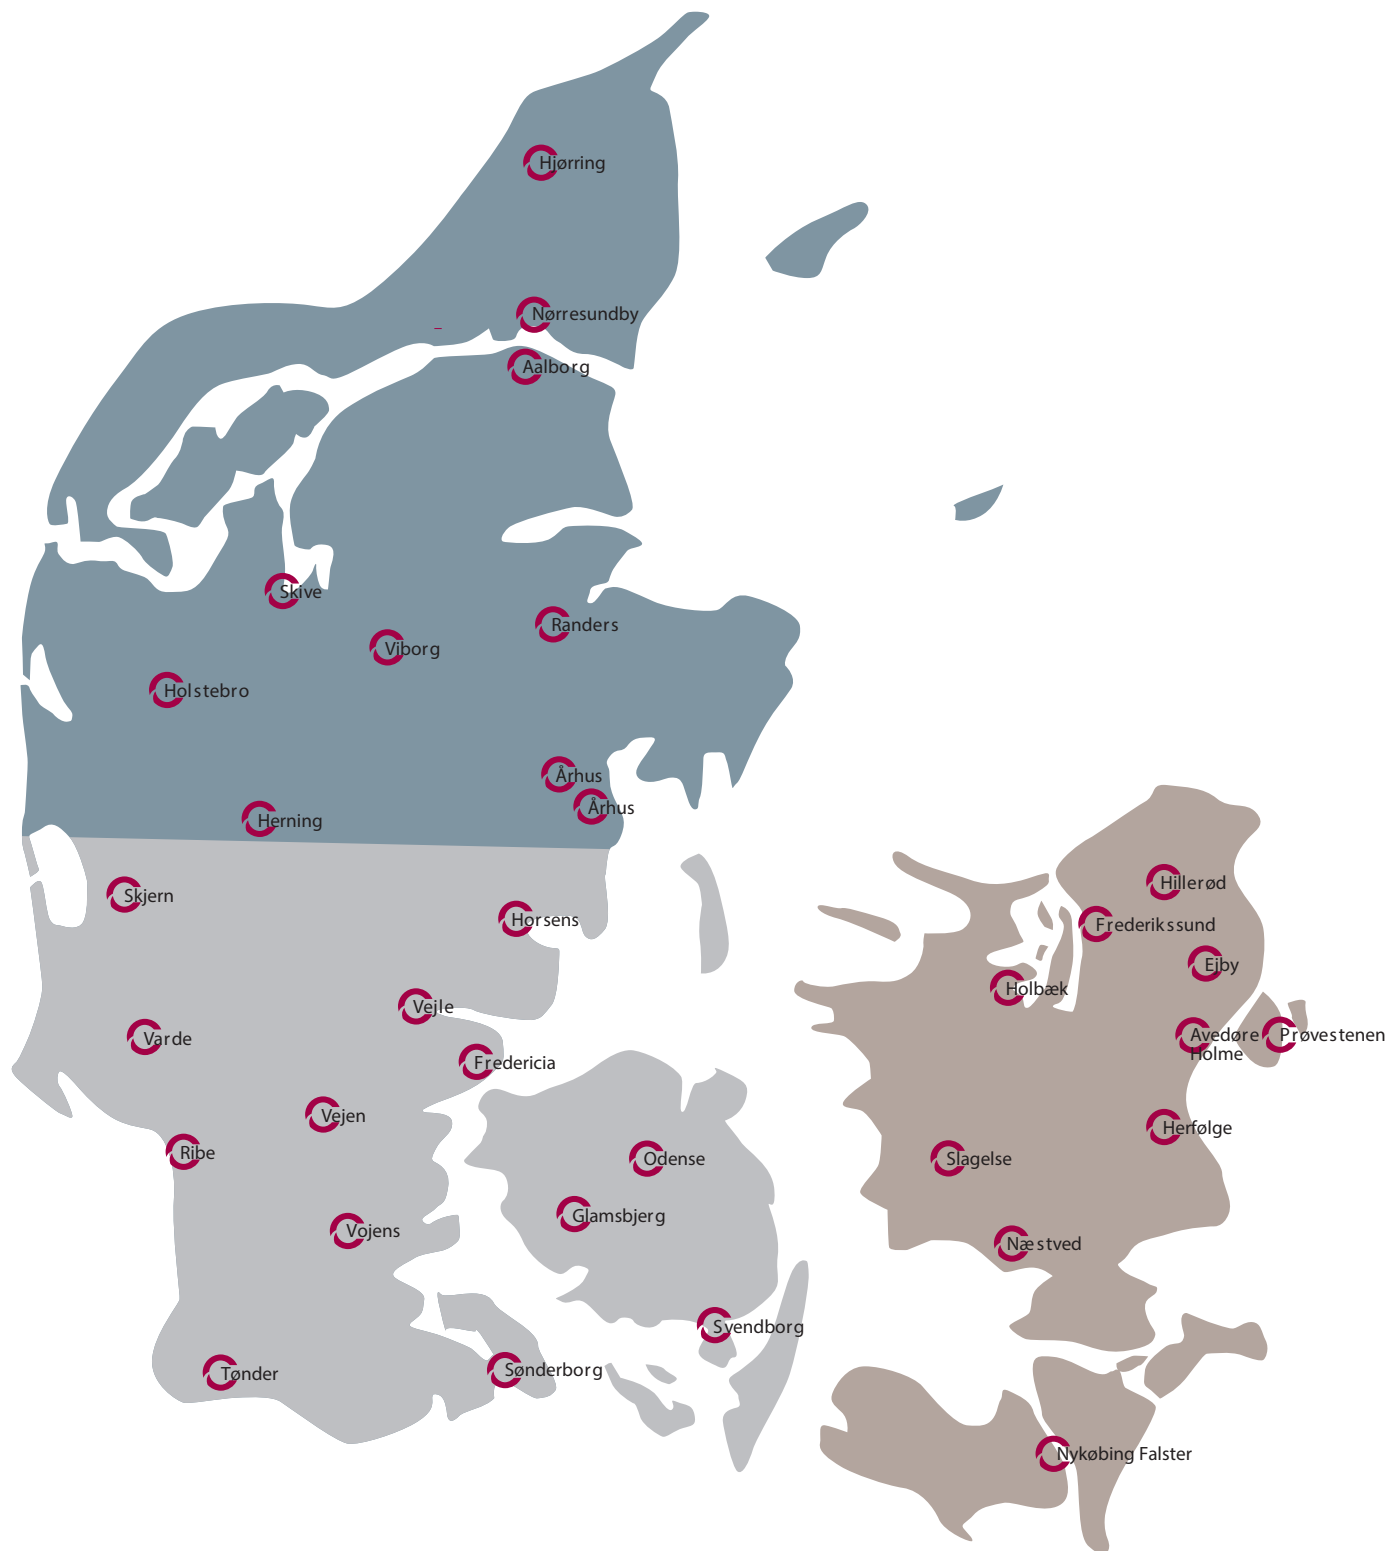

BESTILLING AF BETON OG BETONPUMPER

Ring direkte til fabrik via postnr. på "kvik-kald" 70130301

— Ring 70 10 05 60

— Ring 70 10 05 70

— Ring 70 13 03 60



Unicon A/S
Islands Brygge 43
2300 København S

+45 70 10 05 90
info@unicon.dk
www.unicon.dk

Unicon A/S er Danmarks største producent og leverandør af færdigblandet beton. Unicon råder over 33 betonfabrikker og beskæftiger 370 medarbejdere. Unicon's historie går helt tilbage til 1926.