

PRISLISTE
FÆRDIGBETON
17. APRIL 2023



UNICON'S PRODUKTPROGRAM

Omfatter standardvarer og funktionsbetoner, produceret og kontrolleret i henhold til gældende betonstandarder. Desuden en række funktionsbetoner deklareret i henhold til egen deklaration.

Beton henregnet til eksponeringsklasserne XS2, XS3, XF2, XF4 eller XA3 skal bestilles specielt, idet der her vil blive anvendt RAPID cement CEM I 52,5 N (LA) eller Aalborg SOLID cement CEM II/A-V 42,5 N (EA). Skemaet nedenfor angiver hvilke miljøpåvirkninger/ eksponeringsklasser de forskellige betontyper kan henregnes/leveres til.

MILJØPÅVIRKNING	PASSIV		MODERAT					AGGRESSIV						EKSTRA AGGRESSIV				
EKSPONERINGSKLASSE	X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XF1	XA1	XD1	XS1	XS2	XF2	XF3	XA2	XD2	XD3	XS3	XF4	XA3
ANLÆGSBETON																		
STANDARD BETON																		
UNI-GREEN® BETON																		

OKIKKE OKOK, DOG IKKE TIL SVØMMEBASSINEROK, DOG IKKE HVIS SULFAT ER ÅRSAGEN TIL XA2/XA3

STANDARDVARER IHT. DS/EN 206 DK NA

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C35/45	C40/50
MILJØPÅVIRKNING	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Moderat	Moderat	Aggressiv	Ekstra Aggressiv
SÆTMÅLSBETON DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 40-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³	1.345,- 175 kg	1.382,- 205 kg	1.420,- 220 kg	1.459,- 245 kg	1.499,- 275 kg	1.539,- 305 kg	1.686,- 290 kg	1.770,- 315 kg	1.935,- 370 kg	2.042,- 440 kg
LAVA BETON® DMAKS 16 MM, FLYDESÆTMÅL 550 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³			1.579,- 230 kg	1.616,- 280 kg	1.657,- 300 kg	1.699,- 350 kg	1.795,- 310 kg	1.960,- 330 kg	2.067,- 400 kg	2.177,- 470 kg

FUNKTIONSBETONER IHT. DS/EN 206 DK NA

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C35/45	C40/50
MILJØPÅVIRKNING	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Moderat	Moderat	Aggressiv	Ekstra Aggressiv
GULVBETON G1 (M-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³			1.634,- 270 kg					
GULVBETON G1 (A-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³			1.713,- 270 kg					
GULVBETON G2 (M-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³			1.700,- 290 kg					
GULVBETON G2 (E-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³			1.778,- 290 kg					
GULVBETON G3 (E-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³				1.851,- 320 kg				
FUGEBETON DMAKS 8 MM, SÆTMÅL 200-240 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³	1.714,- 280 kg	1.757,- 310 kg	1.800,- 350 kg	1.881,- 340 kg		2.150,- 390 kg	2.262,- 450 kg	
ANLÆGSBETON DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 60-120 MM, CO ₂ -ÆKV. PR M³						2.092,- 365 kg	2.197,- 405 kg	

UNI-GREEN®

PRODUKTER MED 25 % CO₂-REDUKTION

UNI-Green produktprogram omfatter vores mest bæredygtige betoner med et reduceret CO₂-aftryk på 25 % i forhold til tilsvarende betoner med RAPID cement.

CO₂-ÆKV. PR M3 BETON


For hver betontype er CO₂-aftrykket angivet for livcyklusstadierne A1-A3 (Produktfasen), jf. EN 15804. Udgangspunktet er gennemsnitlige mix-design på tværs af vore fabrikker, hvor værdien er afrundet op til et multiplum af 5.

BÆREDYGTIG OMSTILLING

I Unicon har vi fokus på omstilling til en mere bæredygtig produktion og virksomhed generelt.

Via QR koden eller nedenstående link, kan du læse mere om, hvordan Unicon arbejder på at blive mere bæredygtige indenfor en række vigtige områder.

www.unicon.dk/baeredygtig-omstilling



UNI-GREEN® STANDARDVARER IHT. DS/EN 206 DK NA

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C35/45	C40/50
MILJØPÅVIRKNING	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Moderat	Moderat	Aggressiv	Ekstra Aggressiv
UNI-GREEN® / SÆTMÅLSBETON DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 40-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³	1.345,- 135 kg	1.382,- 155 kg	1.420,- 165 kg	1.459,- 185 kg	1.499,- 210 kg	1.539,- 230 kg	1.686,- 220 kg	1.770,- 240 kg	1.935,- 280 kg	2.042,- 330 kg
UNI-GREEN® / LAVA BETON® DMAKS 16 MM, FLYDESÆTMÅL 550 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³			1.579,- 175 kg	1.616,- 210 kg	1.657,- 225 kg	1.699,- 265 kg	1.795,- 235 kg	1.960,- 250 kg	2.067,- 300 kg	2.177,- 355 kg

UNI-GREEN FUNKTIONSBETONER IHT. DS/EN 206 DK NA

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS


TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C35/45	C40/50
MILJØPÅVIRKNING	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Moderat	Moderat	Aggressiv	Ekstra Aggressiv
UNI-GREEN® / GULVBETON G1 (M-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³				1.634,- 205 kg				
UNI-GREEN® / GULVBETON G1 (A-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³				1.713,- 205 kg				
UNI-GREEN® / GULVBETON G2 (M-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³				1.700,- 220 kg				
UNI-GREEN® / GULVBETON G2 (E-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³				1.778,- 220 kg				
UNI-GREEN® / GULVBETON G3 (E-STEN) DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 80-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³					1.851,- 240 kg			
UNI-GREEN® / FUGEBETON DMAKS 8 MM, SÆTMÅL 200-240 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³	1.714,- 210 kg	1.757,- 235 kg	1.800,- 265 kg	1.881,- 255 kg		2.150,- 295 kg	2.262,- 340 kg	

FUNKTIONSBETONER IHT. DS/EN 206 DK NA

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C40/50
MILJØPÅVIRKNING	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Moderat	Aggressiv	Ekstra Aggressiv
UNI-WINTER® - FUGEBETON 0 °C DMAKS 8 MM, SÆTMÅL 200-240 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³						2.768,- 370 kg	
UNI-WINTER® - FUGEBETON -5 °C DMAKS 8 MM, SÆTMÅL 200-240 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³						3.137,- 370 kg	
UNI-DRY® V/C < 0,40 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				2.050,- 430 kg			
UNI-DRY® LAVA V/C < 0,40 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, FLYDESÆTMÅL 550 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				2.149,- 440 kg			
UNI-DRY® EXTRA V/C < 0,35 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				2.150,- 490 kg			
UNI-DRY® EXTRA LAVA V/C < 0,35 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, FLYDESÆTMÅL 550 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				2.256,- 490 kg			
UNI-READY® LAVA DMAKS 16 MM, FLYDESÆTMÅL 550 MM, STÅLFIBRE CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.823,- 230 kg	1.859,- 270 kg		2.039,- 300 kg			
UNI-READY® G1 M32 DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 60-120 MM, STÅLFIBRE CO ₂ -ÆKV. PR M ³		1.877,- 260 kg					
UNI-READY® G1 M16 DMAKS 16 MM, SÆTMÅL 60-120 MM, STÅLFIBRE CO ₂ -ÆKV. PR M ³		1.946,- 260 kg					
UNI-WALL DMAKS 16 MM, FLYDESÆTMÅL 620 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				2.198,- 420 kg			

UNI-FUNDA® - 2Y 500 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.835,- 240 kg
UNI-FUNDA® - 2Y 600 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.697,- 240 kg
UNI-FUNDA® - 2Y 700 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.681,- 240 kg
UNI-FUNDA® - 2Y 800 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.661,- 240 kg
UNI-FUNDA® - 2Y 900 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.641,- 240 kg
UNI-FUNDA® - 3Y 600 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.974,- 240 kg
UNI-FUNDA® - 3Y 700 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.918,- 240 kg
UNI-FUNDA® - 3Y 800 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.835,- 240 kg
UNI-FUNDA® - 3Y 900 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.808,- 240 kg

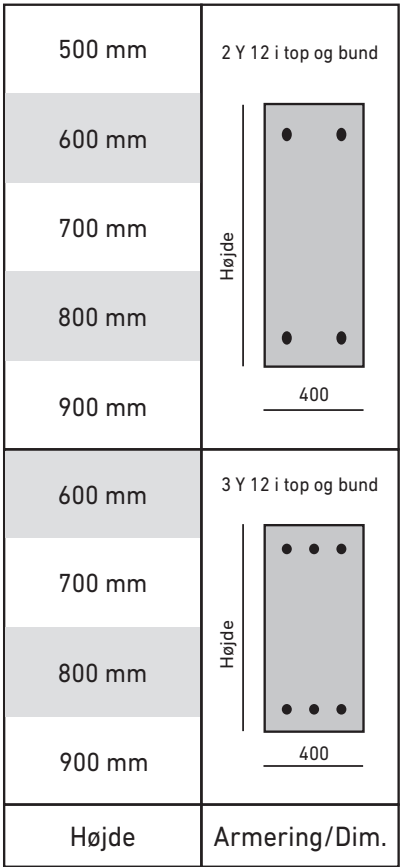


UNI-GREEN® FUNKTIONSBETONER IHT. DS/EN 206 DK NA

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C30/37	C35/45	C40/50
MILJØPÅVIRKNING	Passiv	Passiv	Passiv	Passiv	Moderat	Aggressiv	Ekstra Aggressiv
UNI-GREEN® / UNI-WINTER® - FUGEBETON 0 °C DMAKS 8 MM, SÆTMÅL 200-240 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³						2.768,- 280 kg	
UNI-GREEN® / UNI-WINTER® - FUGEBETON -5 °C DMAKS 8 MM, SÆTMÅL 200-240 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³						3.137,- 280 kg	
UNI-GREEN® / UNI-DRY® V/C < 0,40 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				2.050,- 325 kg			
UNI-GREEN® / UNI-DRY® LAVA V/C < 0,40 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, FLYDESÆTMÅL 550 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				2.149,- 330 kg			
UNI-GREEN® / UNI-DRY® EXTRA V/C < 0,35 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				2.150,- 370 kg			
UNI-GREEN® / UNI-DRY® EXTRA LAVA V/C < 0,35 DMAKS 16 MM, KL. A MATERIALER, FLYDESÆTMÅL 550 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				2.256,- 370 kg			
UNI-GREEN® / UNI-READY® LAVA DMAKS 16 MM, FLYDESÆTMÅL 550 MM, STÅLFIBRE CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.823,- 175 kg	1.859,- 205 kg		2.039,- 225 kg			
UNI-GREEN® / UNI-READY® G1 M32 DMAKS 32 MM, SÆTMÅL 60-120 MM, STÅLFIBRE CO ₂ -ÆKV. PR M ³		1.877,- 195 kg					
UNI-GREEN® / UNI-READY® G1 M16 DMAKS 16 MM, SÆTMÅL 60-120 MM, STÅLFIBRE CO ₂ -ÆKV. PR M ³		1.946,- 195 kg					
UNI-GREEN® / UNI-WALL DMAKS 16 MM, FLYDESÆTMÅL 620 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³				2.198,- 315 kg			

UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 2Y 500 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.835,- 180 kg
UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 2Y 600 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.697,- 180 kg
UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 2Y 700 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.681,- 180 kg
UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 2Y 800 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.661,- 180 kg
UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 2Y 900 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.641,- 180 kg
UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 3Y 600 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.974,- 180 kg
UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 3Y 700 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.918,- 180 kg
UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 3Y 800 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.835,- 180 kg
UNI-GREEN® / UNI-FUNDA® - 3Y 900 DMAKS 32 MM, PASSIV MILJØPÅVIRKNING, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M ³	1.808,- 180 kg

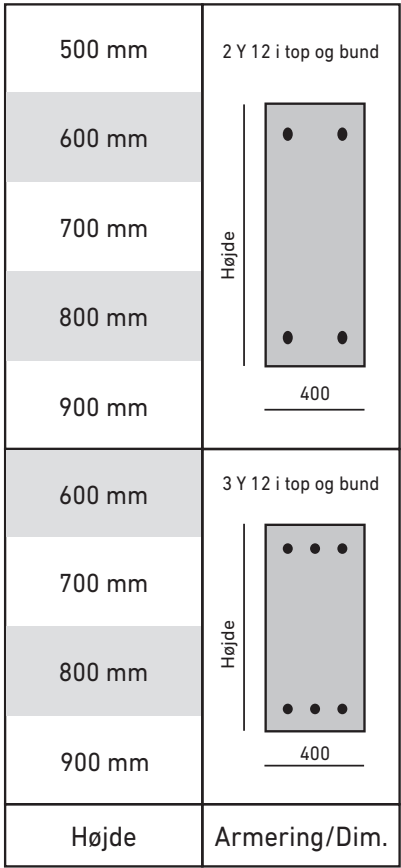

FUNKTIONSBETONER IHT. DS/EN 206 DK NA

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C35/45
MILJØPÅVIRKNING	Aggressiv
UNI-DARK S6 - 6% FARVE DMAKS 16 MM, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³	3.084,- 410 kg
UNI-DARK S10 - 10% FARVE DMAKS 16 MM, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³	3.084,- 410 kg
UNI-BRIGHT S4 - 4% FARVE DMAKS 16 MM, SÆTMÅL 60-120 MM, HVID CEMENT CO ₂ -ÆKV. PR M³	3.701,- 470 kg
UNI-BRIGHT S6 - 6% FARVE DMAKS 16 MM, SÆTMÅL 60-120 MM, HVID CEMENT CO ₂ -ÆKV. PR M³	3.701,- 470 kg
UNI-LIGHT CLASSIC® DMAKS 16 MM, SÆTMÅL 60-120 MM, HVID CEMENT CO ₂ -ÆKV. PR M³	2.838,- 475 kg

FUNKTIONSBETONER IHT. EGEN DEKLARATION

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKE CYLINDERTRYKSTYRKE MPa	12	16	20	25	30	35	40
CEMENTMØRTEL DMAKS 4 MM, KL. P MATERIALER, SÆTMÅL 40-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³		1.508,- 260 kg	1.552,- 310 kg	1.594,- 340 kg	1.638,- 390 kg	1.682,- 430 kg	1.725,- 560 kg
SLIDLAGSBETON DMAKS 8 MM, STEN MIN. KL. M, SÆTMÅL 40-200 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³			1.568,- 260 kg	1.611,- 280 kg	1.655,- 320 kg	1.699,- 370 kg	
KANTSTENSBETON DMAKS 32 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³	1.336,- 150 kg	1.374,- 170 kg	1.417,- 190 kg	1.458,- 200 kg	1.498,- 220 kg		

FUNKTIONSBETONER IHT. EGEN DEKLARATION

KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

UNI-FILL™ RØRPASTA MINERALSKE BINDEMIDLER OG VAND. MEGET FLYDENDE KONSISTENS CO ₂ -ÆKV. PR M³	1.786,- 480 kg
UNI-FILL™ RØRFYLD DMAKS 8 MM, KLASSE P MATERIALER, SÆTMÅL 180-250 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³	1.461,- 85 kg
UNI-DRÆNBETON E08 DMAKS 8 MM, KLASSE E MATERIALER CO ₂ -ÆKV. PR M³	1.715,- 220 kg
UNI-DRÆNBETON P16 DMAKS 16 MM, KLASSE P MATERIALER CO ₂ -ÆKV. PR M³	1.458,- 220 kg

UNI-GREEN® FUNKTIONSBETONER IHT. DS/EN 206 DK NA



KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKEKLASSE CYLINDER-/TERNINGTRYKSTYRKE	C35/45
MILJØPÅVIRKNING	Aggressiv
UNI-GREEN® / UNI-DARK S6 - 6% FARVE DMAKS 16 MM, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³	3.084,- 310 kg
UNI-GREEN® / UNI-DARK S10 - 10% FARVE DMAKS 16 MM, SÆTMÅL 60-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³	3.084,- 310 kg

UNI-GREEN® FUNKTIONSBETONER IHT. EGEN DEKLARATION



KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

TRYKSTYRKE CYLINDERTRYKSTYRKE MPa	12	16	20	25	30	35	40
UNI-GREEN® / CEMENTMØRTEL DMAKS 4 MM, KL. P MATERIALER, SÆTMÅL 40-120 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³		1.508,- 195 kg	1.552,- 235 kg	1.594,- 255 kg	1.638,- 295 kg	1.682,- 325 kg	1.725,- 420 kg
UNI-GREEN® / SLIDLAGSBETON DMAKS 8 MM, STEN MIN. KL. M, SÆTMÅL 40-200 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³			1.568,- 195 kg	1.611,- 210 kg	1.655,- 240 kg	1.699,- 280 kg	
UNI-GREEN® / KANTSTENSBETON DMAKS 32 MM HVOR MULIGT 100% GENBRUGSTILSLAG, 4-16 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³	1.336,- 115 kg	1.374,- 130 kg	1.417,- 145 kg	1.458,- 150 kg	1.498,- 165 kg		

UNI-GREEN® FUNKTIONSBETONER IHT. EGEN DEKLARATION



KR. PR. M³ EKSKL. MOMS

UNI-GREEN® / UNI-FILL™ RØRPASTA MINERALSKE BINDEMIDLER OG VAND. MEGET FLYDENDE KONSISTENS CO ₂ -ÆKV. PR M³	1.786,- 360 kg
UNI-GREEN® / UNI-FILL™ RØRFYLD DMAKS 8 MM, KLASSE P MATERIALER, SÆTMÅL 180-250 MM CO ₂ -ÆKV. PR M³	1.461,- 65 kg
UNI-GREEN® / UNI-DRÆNBETON E08 DMAKS 8 MM, KLASSE E MATERIALER CO ₂ -ÆKV. PR M³	1.715,- 165 kg
UNI-GREEN® / UNI-DRÆNBETON P16 DMAKS 16 MM, KLASSE P MATERIALER CO ₂ -ÆKV. PR M³	1.458,- 165 kg

SÆTMÅL 130-160 MM	kr. pr. m ³	52,-
SÆTMÅL 170-200 MM	kr. pr. m ³	92,-
SÆTMÅL 210-240 MM	kr. pr. m ³	113,-
STEN DMAKS 8 MM	kr. pr. m ³	87,-
STEN DMAKS 16 MM	kr. pr. m ³	69,-
M-STEN	kr. pr. m ³	95,-
A-STEN	kr. pr. m ³	170,-
E-STEN	kr. pr. m ³	170,-

STYRKE-ACCELERATOR (KUN TIL SPECIELLE PRODUKTER)	Ring for pris	
ACCELERATOR (FORKORTER AFBINDINGSTIDEN)	kr. pr. m ³	91,-
RETARDER	kr. pr. m ³	71,-
SKÆRPET KONTROLKLASSE	kr. pr. m ³	25,-
BETON UDEN PUZZOLANER	kr. pr. m ³	50,-
LAVALKALI SULFATBESTANDIG CEMENT	kr. pr. m ³	245,-
BETON TILSAT STÅL- ELLER PLASTFIBRE	Ring for pris	

CO ₂ -TILLÆG	kr. pr. m ³	37,-
ENERGI TILLÆG	kr. pr. m ³	160,-
MILJØ TILLÆG (EMISSIONSFRI AFLÆSNING HVOR MULIGT)	kr. pr. m ³	65,-
VARM BETON FRA 16. NOVEMBER TIL 15. MARTS. VINTERTILLÆG ER INKLUDERET	kr. pr. m ³	110,-
VINTERTILLÆG FRA 16. NOVEMBER TIL 15. MARTS	kr. pr. m ³	65,-

TEMPERATURSIMULERING IHT. SPECIFIKATION	kr. pr. stk.	2.850,-
UNI-SMARTROCK (STYRKEUDVIKLINGSSENSOR)	kr. pr. stk.	1.500,-
UDARBEJDELSE AF PROJEKT SPECIFIKKE MILJØVAREDEKLARATIONER (EPD'ER) PR. BETONTYPE	kr. pr. stk.	3.500,-
TEKNISK ASSISTANCE/PLADSBSIGTIGELSE	kr. pr. time	1.500,-
INGENIØRTIME	kr. pr. stk.	1.300,-
MOBIL LABORATORIUM – DOG MIN. 2 TIMER INKLUSIV TRANSPORT	kr. pr. time	1.245,-

AFLÆSNING MED TRANSPORTBÅND	kr. pr. m ³	109,-
DOG MINIMUM PR. BESTILLING	kr.	545,-
LÆS UNDER 7 M ³ (AFREGNES PR M ³ OP TIL 7M ³)	kr. pr. m ³	120,-
TILVALG AF 4-AKSLET	kr. pr. m ³	30,-

HÅNDBTERING AF RESTBETON/RETURBETON INKLUSIV GENBRUGSPLADSAFGIFT – AFREGNES PR HELE M ³	kr. pr. m ³	645,-
--	------------------------	--------------

PLANLAGT FORLÆNGET PLADSTID (FAKTURERING SKER PR. PÅBEGYNDT 15 MIN.)	kr. pr. kvarter	190,-
IKKE PLANLAGT FORLÆNGET PLADSTID (FAKTURERING SKER PR. PÅBEGYNDT 15 MIN.)	kr. pr. kvarter	340,-

FOR LÆS OP TIL 7 M³ ER MAX. FRI PLADSTID 30 MIN. HEREFTER ØGES FRI PLADSTID MED 3 MIN. PR. M³ OVER 7 M³

PLADSTID BEREKNES FRA ANKOMST BYGGEPLADS OG TIL AFLÆSNING ER SLUT

GEBYR FOR SEN AFBESTILLING. DE FAKTISKE OMKOSTNINGER, DOG MINIMUM	kr. pr. m ³	62,-
---	------------------------	-------------


AFHENTNING PÅ FABRIK	kr.	250,-
----------------------	-----	--------------

ÅBNING AF FABRIK EFTER AFTALE (EKSKLUSIV TILLÆG I TIMER PR MEDARBEJDER DOG MIN. 4 TIMER)		6.000,-
PRIS PR. MEDARBEJDER UDEN FOR NORMAL ÅBNINGSTID 15.00-20.00 PÅ HVERDAGE	kr. pr. time	386,-
PRIS PR. MEDARBEJDER UDEN FOR NORMAL ÅBNINGSTID 20.00-07.00 PÅ HVERDAGE	kr. pr. time	773,-
PRIS PR. MEDARBEJDER ALLE TIMER PÅ LØRDAGE, SØNDAGE OG HELLIGDAGE	kr. pr. time	773,-
NORMAL ÅBNINGSTID FOR LEVERING: MANDAG-TORS DAG KL. 07.00-15.00, FREDAG KL. 07.00-14.00.		

UNICON GØR OPMÆRKSOM PÅ AT IKKE ALLE PRODUKTER OG SERVICES ER TILGÆNGELIGE PÅ ALLE FABRIKKER.

ALLE PRISER ER EKSKLUSIV MOMS.

DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL.

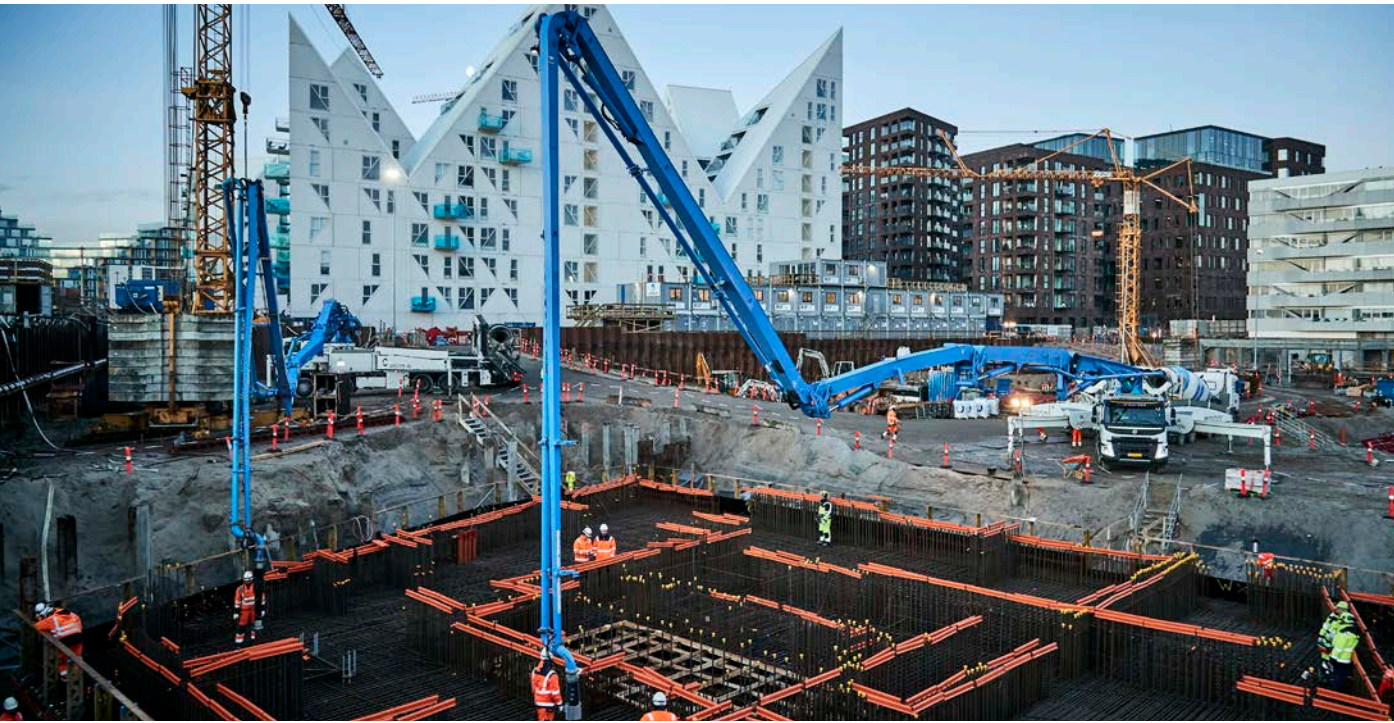

KEY ACCOUNT MANAGERS - UDELUKKENDE ERHVERVS HENVENDELSER, PRIVATKUNDER HENVISES TIL KUNDESERVICE



Allan Dahl
Sales Manager
26 89 13 00
allan.dahl@unicon.dk



Flemming Grand
Key Account Manager
26 88 49 84
flemming.grand@unicon.dk



René Fournaise
Key Account Manager
26 88 49 58
rene.fournaise@unicon.dk



Keld Fischer-Pedersen
Key Account Manager
26 88 49 33
keld.f.pedersen@unicon.dk



Lars Haupt
Key Account Manager
26 86 31 69
lars.haupt@unicon.dk



Jesper Matzen
Key Account Manager
21 41 91 01
jesper.matzen@unicon.dk



Lars Kahn Sørensen
Key Account Manager
29 40 75 83
lars.k.soerensen@unicon.dk

OMRÅDECHEFER I PRODUKTIONEN



Henrik Walther Larsen
Områdechef
Nord-, Øst- og Midtjylland
20 43 46 76
henrik.w.larsen@unicon.dk



Kent Florczak
Områdechef
Sydjylland, Trekanten og Fyn
29 25 44 81
kent.florczak@unicon.dk



Jacob Christensen
Områdechef
Sjælland
23 62 62 02
jacob.christensen@unicon.dk

DISPONERING

Disponering håndterer alle henvendelser, som drejer sig om bestilling og levering af beton og betonpumpning.

Dispocenter Region Nord	70 10 05 60
Dispocenter Region Syd	70 10 05 70
Dispocenter Region Øst	70 13 03 60

MULIGHED FOR ONLINE BESTILLING PÅ UNICON.DK

BETALING

UNICON A/S - CVR NR.: 16 06 49 39

Konto-nr.: Danske Bank 3100 0005401828

Kontakt venligst vores adminstration for nærmere info. Telefon: 70 10 05 90 E-mail: info@unicon.dk

FOR ALTID OPDATERET UDGAVE AF PRISLISTEN SE UNICON.DK

KUNDESERVICE

Kundeservice håndterer private henvendelser samt alle henvendelser, som ikke drejer sig om bestilling af beton.

Kundeservice	73 73 87 87	kundecenter@unicon.dk
--------------	-------------	-----------------------

1 PRISER/MÆNGDER

- 1.1 Priserne gælder pr. m³ ekskl. moms samt de på leveringsdagen gældende miljø-/myndighedsafgifter, frit leveret på leveringsadressen inden for fabrikkernes normale markedsområde.
- 1.2 Priserne er baseret på levering af hele læs inden for de i prislisten anførte ekspeditions- og leveringstider. For levering uden for de nævnte tider samt for levering af mængder, der er mindre end de i prislisten specificerede, beregnes tillæg.
- 1.3 Betonens mængde, der er angivet på følgesedlen, repræsenterer det rumfang, betonen fylder med det tilstræbte luftindhold.
- 1.4 Pladstid , der overstiger den i prislisten anførte maksimale pladstid , vil blive beregnet efter gældende prisliste.
- 1.5 Unicon A/S fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende prisliste.

2 BETALING

- 2.1 Op til fakturadato + 8 dage netto (for private).
- 2.2 Op til løbende måned + 15 dage netto.
- 2.3 Ved ikke rettidig betaling tilskrives renter samt der pålægges ved fremsendelse af en skriftlig påmindelse efter rentelovgivningen et rykkergebyr op 100 DKK.

3 LEVERING

- 3.1 Det er købers ansvar at indhente nødvendige tilladelser for opstilling i trafikerede områder samt varslng på stedet, hvor levering finder sted.
- 3.2 Leverancen leveres og aflæsses på brugsstedet eller så nært dette, som kørselsforholdene tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning.
- 3.3 Leveringstidspunktet er, når leverancen er ankommet til leveringsadressen eller afhentet på fabrikken.
- 3.4 Vi vil bestræbe os på at levere 15 min før til 30 min efter aftalt leveringstidspunkt.

4 ÆNDRINGER

- 4.1 Såfremt leveringstidspunktet for en leverance/delleverance ønskes ændret af køber med frigørende virkning, skal meddelelse herom gives inden kl. 12.00 dagen før det aftalte leveringstidspunkt.
- 4.2 Såfremt køber ønsker ændringer i beordrede aftaler, skal dette ske skriftligt.

5 MODTAGEKONTROL

Inden aflæsningen skal køber kontrollere følgesedlens angivelser samt under aflæsningen foretage visuel kontrol for at sikre sig, at leverancen er i overensstemmelse med bestillingen. Køber eller dennes repræsentant skal på følgesedlen kvittere dels for leverancens modtagelse, dels for at der er overensstemmelse mellem følgesedlens specifikationer og de for leverancen af køber krævede specifikationer.

6 BETONKONTROL

- 6.1 Unicon A/S' fabrikker er certificeret af Dancert, der medvirker til at sikre, at leverancerne er i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter.
- 6.2 Unicon A/S' kvalitetsstyringssystem i henhold til DS/EN ISO 9001 sikrer, at betonkvalitet og kvalitetskontrol dokumenteres i henhold til gældende normer og foreskrifter.
- 6.3 Enkeltresultater samt den statistiske behandling af resultaterne fra den interne kvalitetskontrol er efter skriftlig aftale tilgængelig for køber.
- 6.4 Er der ikke truffet anden skriftlig aftale, er Unicon A/S' interne kvalitetskontrol dokumentationsgrundlag.
- 6.5 Unicon A/S garanterer, at den leverede beton på leveringstidspunktet svarer, som minimum, til de på følgesedlen anførte specifikationer.

7 PRODUKTANVENDELIGHED OG EFTERBEHANDLING

- 7.1 Unicon A/S er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet eller en efter udstøbningsforholdene uegnet betonleverance.
- 7.2 Unicon A/S hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig udtørring, mangelfuld komprimering, afdækning eller efterbehandling. Unicon A/S er uden ansvar for farveforskel eller andre forhold, der skyldes specifikationsændringer, herunder ændringer i Unicon A/S' materialeleverandørs specifikationer, i løbende leverance.
- 7.3 Enhver tilsætning til betonen, foranlediget af køber, sker på købers ansvar.

8 MANGELANSVAR

- 8.1 Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB 18, § 12 stk. 5.
- 8.2 Hvor køber er bygherre, og selv udfører arbejdet, regnes 5-års fristen fra leveringstidspunktet.
- 8.3 Såfremt en bygherre kan godtgøre, at et krav vedrørende mangler kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod køber, kan kravet gøres gældende direkte mod Unicon A/S.

9 PRODUKTANSVAR

- 9.1 Unicon A/S er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en defekt ved leverancen.
- 9.2 Unicon A/S har tegnet produktansvarsforsikring.
- 9.3 Såfremt Unicon A/S måtte blive pålagt et produktansvar over for trediemand, er køber forpligtet til at friholde Unicon A/S for den del af et erstatningskrav, der overstiger kr. 15 mio. I tilfælde af retssag er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod Unicon A/S.

10 BEGRÆNSNING AF ANSVAR

I tilfælde af erstatningsansvar for defekt leverance (herunder produktansvar) og forsinkelse omfatter Unicon A/S' ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. I tilfælde af erstatningsansvar for forsinkelse eller defekt leverance maksimeres Unicon A/S' erstatningsansvar til prisen for den forsinkede/defekte leverance. Ved evt. driftstop, maskinskade eller andet havari på betonpumper, påtager Unicon A/S sig intet ansvar, og der ydes ingen erstatning.

11 REKLAMATION

Eventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter (maksimalt 10 dage efter levering), at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

12 ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)

Unicon A/S er uden ansvar for forsinkelser, som skyldes forhold, der er omtalt i AB 18 § 39.


13 RÅDGIVNING

Unicon A/S vil efter bedste evne rådgive køber med hensyn til valg af produkter, disses funktioner og egnethed til specifikke formål. Det er udtrykkeligt aftalt, at sådan teknisk rådgivning eller bistand, som ydes uden særskilt beregning ikke påfører Unicon A/S ansvar eller forpligtelser for så vidt angår sådan rådgivning og bistand eller for opnåede resultater. Ansvar herudover påtager Unicon A/S sig kun, hvis Unicon A/S har ydet særskilt skriftlig rådgivning til køber i form af udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet særskilt skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der ikke må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om produktets egnethed. Unicon A/S' ansvar er begrænset til højst kr. 100.000 i tilfælde af fejlagtig rådgivning og omfatter ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Unicon A/S har intet ansvar for udtalelser, der hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering.

14 TVISTER

Eventuelle tvister behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed.

Rev. november 2020

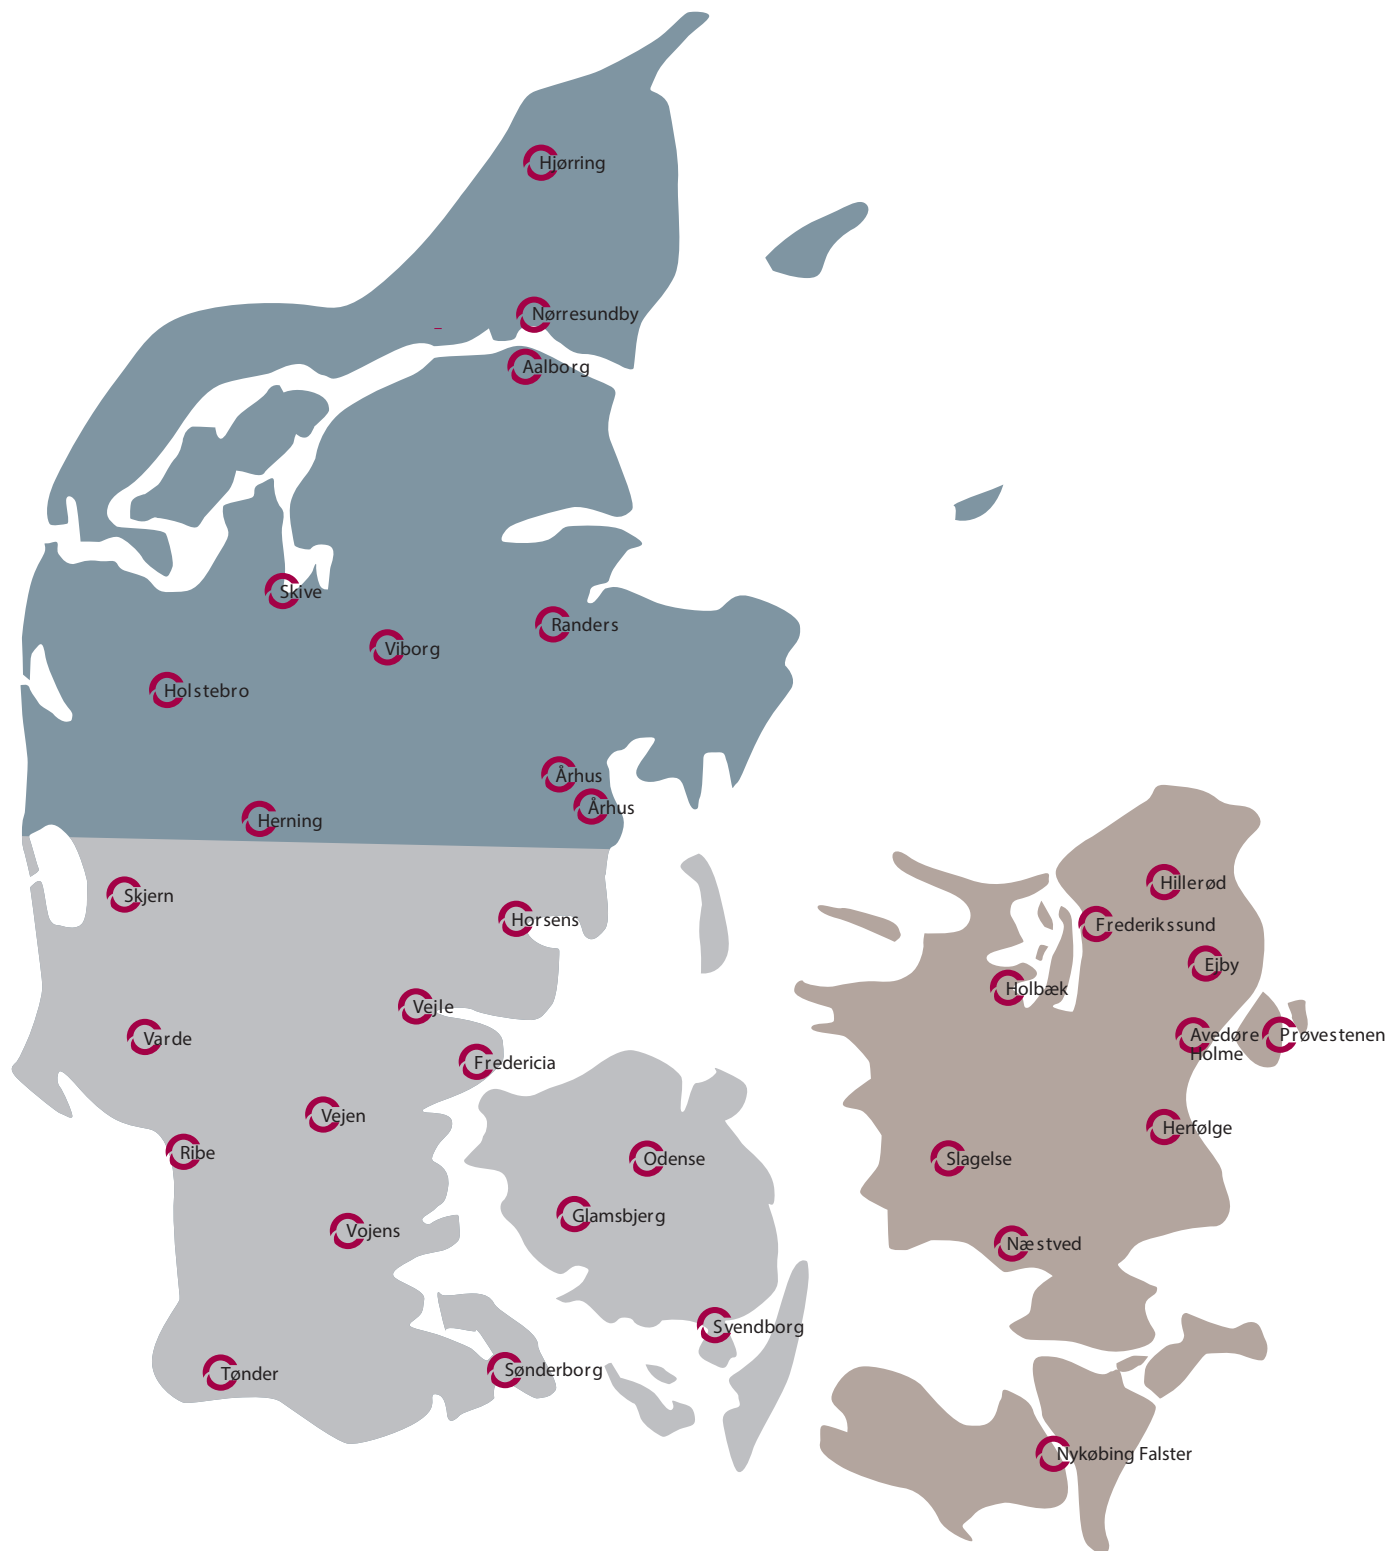

BESTILLING AF BETON OG BETONPUMPER

Ring direkte til fabrik via postnr. på "kvik-kald" 70130301

- Ring 70 10 05 60
- Ring 70 10 05 70
- Ring 70 13 03 60



Unicon A/S
Islands Brygge 43
2300 København S

+45 70 10 05 90
info@unicon.dk
www.unicon.dk

Unicon A/S er Danmarks største producent og leverandør af færdigblandet beton. Unicon råder over 33 betonfabrikker og beskæftiger ca. 400 medarbejdere. Unicon's historie går helt tilbage til 1926.