


UNI-Blinding U16

Pumpbar renselagsbeton med høj flydeevne

Oktober 2025

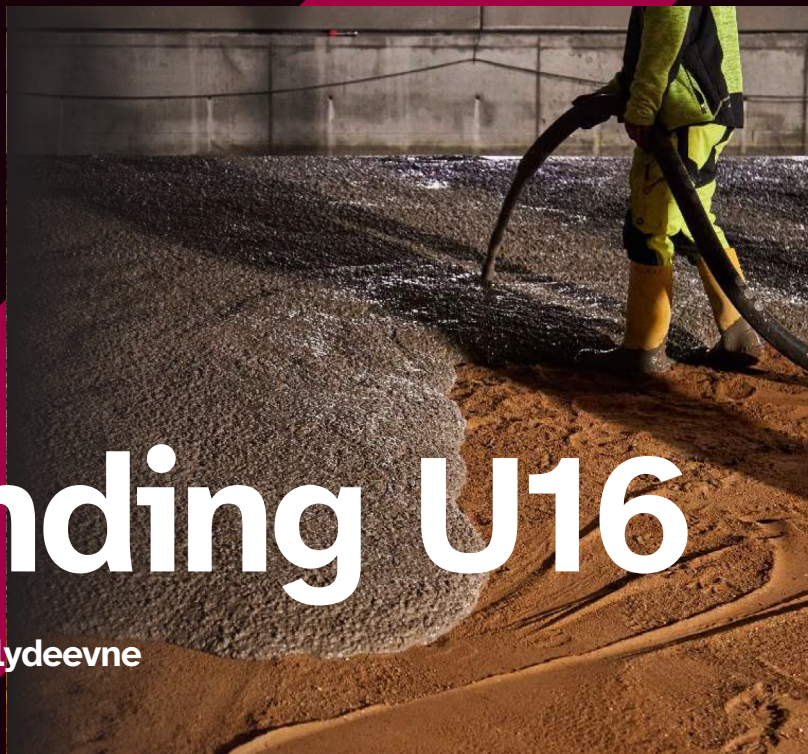

UNI-Blinding U16 renselagsbeton er en speciel udviklet og pumpbar renselagsbeton, dog "kun" direkte gennem masten uden spidsrør. Har gode flydeegenskaber trods en beskeden pulverbælgde.

Anvendelse

UNI-Blinding U16 anvendes til renselag som underlag for traditionel konstruktionsbeton, fx under terrændæk, fundamenter etc.

Kvalitet

UNI-Blinding U16 leveres - hvor det muligt - med nedknust procestilslag, 4-16 mm. UNI-Blinding U16 produceres som udgangspunkt med FUTU-RECEM cement. Produceres i høj konsistens, typisk sætmål 180 - 220 mm med en maksimal kornstørrelse Dmaks på 16 mm. Trykstyrke efter 28 døgns 16 MPa.

Produceres og leveres i henhold til egen deklaration.

Unicon A/S er systemcertificeret efter DS/EN ISO 9001 og produktcertificeret efter DS/EN 206 og DS 206.

Certifikaterne er udstedt af det akkrediterede certificeringsorgan Dan-cert A/S og kan hentes på www.unicon.dk

Fordele/udbytte

- Pumpbar direkte ud af masten
- Gode flydeegenskaber, nemt at fordele ud
- Økonomisk attraktiv
- Begrænset cementindhold, lavt CO₂-aftryk.

Udførelse og efterbehandling

Alle almindelige regler for planlægning, udførelse og efterbehandling skal overholdes.

Kan pumpes direkte gennem masten (uden spidsrør), leveres med bånd eller sliske.

Miljøvaredeklarationer (EPD'er)

Unicon har udarbejdet en række produktspecifikke EPD'er, som er tredjeparts verificerede og offentligt tilgængelige i EPD-Norges database. Kan ligeledes hentes på www.unicon.dk

Unicon kan levere projektspecifikke EPD'er baseret på en specifik betonrecept i en bestemt konsistensvariant og med en bestemt maksimal stenstørrelse leveret med den aktuelle kørselsafstand til byggepladsen. Der henvises til Unicons gældende prislister.

Nærmere oplysninger om EPD'er fra Unicon kan hentes på www.unicon.dk

Kontakt Unicon

Kontakt os for yderligere information på www.unicon.dk eller info@unicon.dk

Forbehold

Tekniske informationer angivet i vejledninger, anvisninger, produktblade etc. er afgivet af Unicon A/S med det formål at hjælpe brugeren til at få det bedst mulige resultat. Disse informationer er almindelige retningslinjer baseret på mange års erfaring samt vores nuværende viden. Da arbejdsvilkår og -forhold hos brugeren ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelse af disse informationer. Brugeren er forpligtet til at tage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler og forskrifter. I øvrigt henvises til vores gældende salgs- og leveringsbetingelser.